



Videoportero

IV 7010



ATIENDA Y ACCIONE
CERRADURAS POR
EL TELÉFONO
MÓVIL O FIJO



IMÁGENES
24 HORAS POR DÍA
EN LA PANTALLA



UTILICE CON
HASTA 4 CÁMARAS



L	A	P
107 mm	160 mm	52 mm

Con 4 canales de video disponibles, con el IV 7010 es posible instalar cámaras extra para que el residente visualice los ambientes más diversos de la casa, además de poder abrir 2 cerraduras, ya que el módulo externo tiene salida de 12 V y contacto seco. Y si el residente no está en casa, el videoportero reenvía una llamada al teléfono celular* o fijo, lo que permite contestar y abrir a distancia.

Características

- » Pantalla de 7 pulgadas
- » Regulación de la altura de la cámara en el momento de la instalación
- » 2 LED infrarrojos para visión nocturna
- » 1 salida de video programable
- » Almacena la contraseña de apertura de la cerradura en el módulo interno



L	A	P
202,2 mm	188,1 mm	60,6 mm




L	A	P
238,9 mm	112,5 mm	33,5 mm



Amplia visión

Con capacidad para hasta 4 canales de video, es posible visualizar diversos ambientes, a través del monitor, las 24 horas del día en la pantalla. Al programar cada cámara y mostrar el tiempo de las imágenes, es más fácil monitorear diferentes áreas de la casa.

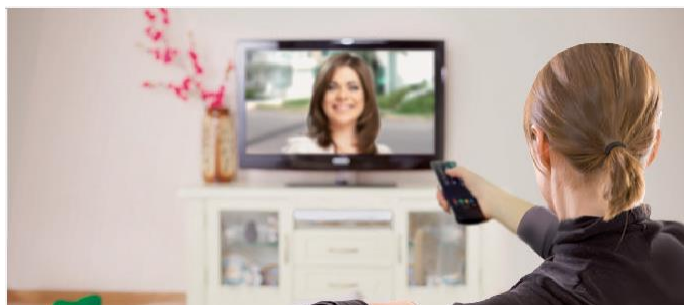


Conexión con TV y grabador de imágenes

La cuarta entrada de video también se puede configurar como salida de video, lo que permite que las imágenes mostradas en el módulo interno se transmitan en televisores o se graben en DVR (grabadoras de video digital).



Ajuste del ángulo de instalación

En el momento de la instalación, es posible ajustar el ángulo de la cámara, permitiendo el mejor posicionamiento para identificar al visitante.

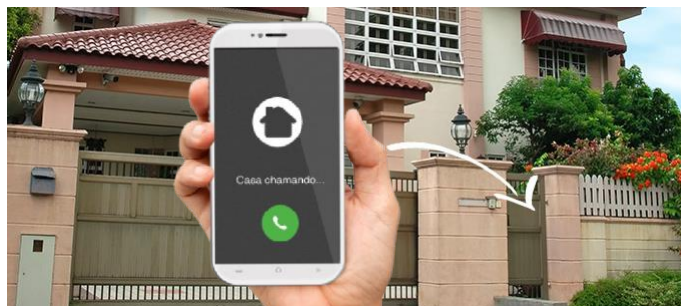

Acceso remoto

Es posible instalar una línea telefónica junto al módulo interno, y programar un número de teléfono en el videoportero. Así, cuando el visitante toca el timbre, el videoportero reenvía la llamada a un teléfono fijo o celular*, permitiendo al residente hablar y abrir la puerta al visitante, incluso cuando no está en casa.



Apertura del puertas y portones

Cada módulo externo tiene una salida para 2 cerraduras. Por lo tanto, es posible abrir puertas individuales con cerraduras electromecánicas y portones de garaje, ya que el módulo externo permite la activación de relé, que se puede conectar a dispositivos de automatización de portones.



Instalación facilitada

Con espacio para el paso de cables y terminales más grandes para la conexión de AC (que permiten tamaños de cable de hasta 2,5 mm), primero puede fijar el producto en la pared y luego conectar los cables de comunicación. El tamper no se activa durante la instalación para evitar ruidos molestos. Se habilita automáticamente 5 minutos después de que se cierra el producto. Aún puede realizar personalizaciones utilizando las teclas selectoras, tales como: habilitar el sensor de puerta abierta, seleccionar la activación a través de la botonera y estipular el tiempo de activación de las cerraduras.

*Vía PABX. Consulta disponibilidad con su operador.

Especificaciones técnicas

Módulo interno HS y HF	
Tecnología de la pantalla	TFT – LCD
Tamaño de la pantalla	7
Formato de pantalla	16:9
Resolución	1440 × 234 dpi
Contraste	400:1
Brillo	200 cd/m²
Ajuste de brillo	Sí
Ángulo de visión	65°
Entradas de video	4 analógicas
Salidas de video	1 programable
Canales de audio	2
Módulos internos de audio y video	Hasta 2
Módulos interno de audio	Hasta 3
Tensión de operación	Red de 90 a 240 Vac (automático) o fuente externa 12 Vdc/500 mA
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	4 W (en uso)
Dimensiones módulo interno HS (L x A x P)	26,19 × 18,81 × 6,06 cm
Dimensiones módulo interno HF (L x A x P)	23,89 × 11,25 × 3,35 cm
Peso módulo interno HS	500 g
Peso módulo interno HF	476 g
Módulo externo	
Cámara	Escondida ¼
Ajustar la cámara	Ajuste vertical de 13°
Lente	3,7 mm
Resolución horizontal	580 líneas
Iluminación mínima - modo de color	1,5 lux
Iluminación mínima - modo B/N	0,2 lux
LEDs infrarrojos	2
Comando de apertura	Cerradura electromagnética 12V/1A Contacto secp máx. 24 V / 1A
Tamper (sistema antiviolación)	Sí - 5 minutos después de la instalación se habilitará automáticamente.
Material utilizado	Plástico ABS y acero cepillado
Módulo externo de audio y video	Hasta 2
Tensión de operación	Red de 90 a 240 Vac (automático) o fuente externa 12 Vdc/500 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Consumo	3 W (en uso)
Dimensiones	10,7 × 16 × 5 cm
Peso	273 g

