

# ZL400

## Cerradura de Hotel Inalámbrica



Llave



Mifare



ZigBee

Compatible con  
**ZKBioSecurity**


### Características

- Comunicación ZigBee con configuración de puerta de enlace simple (RG4100+).
- Trabaje con el software profesional todo en uno ZKBioSecurity.
- Soporte de control remoto en tiempo real.
- Con tecnología avanzada de tarjeta Mifare de 13.56 MHz.
- Con pitidos de advertencia en baja tensión de batería.
- Estándar americano con 5 pestillos.
- Contraseña personalizable y sector de tarjeta para tarjetas emitidas


### Especificaciones

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Material           | Aleación de Zinc                            |
| Software           | ZKBioSecurity 3.1.5.0 Versión Personalizada |
| Espesor de Puerta  | 35 - 55 mm                                  |
| Tipo de Tarjeta    | ISO14443 (RFID) Type-A S50 1KB / S70 4KB    |
| Batería            | 4 LR6 AA 1.5V                               |
| Enlace Relacionado | CRG4100+                                    |

### Dimensiones

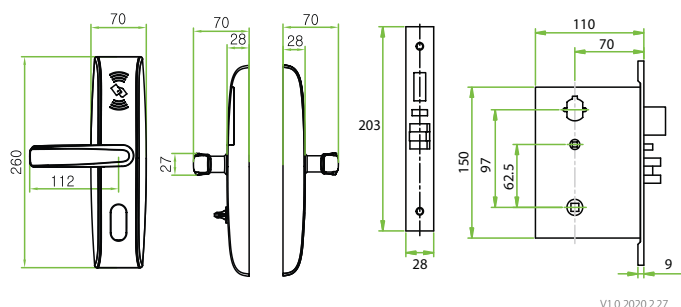

### Configuración

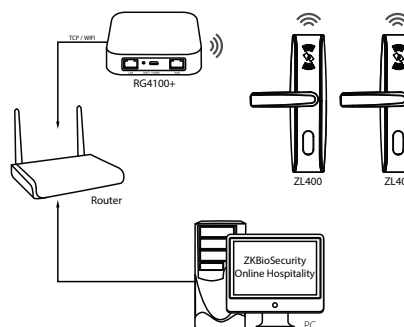

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

